16 間仕切り・内装
Partition & Equipments

Remote cabin
リモートキャビン

フレキシブルな働き方が、もっと広まりますように。

誰もが、いつでも仕事に集中できる場所を持てたならば、リモートワークを活用した多様な働き方がより効率的に快適になるはず。リモートキャビンは安心・安全を確保した集中できる空間をつくり、ワーカーのフレキシブルな働き方をサポートします。



長時間利用も快適に

２時間以上の利用を想定し、閉塞感を感じにくく、快適に作業できる空間となるよう、ブースやデスクのサイズにこだわって設計しました。

安心・安全 感染症対策

ハンドルは、レバーハンドルとワンタッチハンドルの2タイプを取りそろえています。ブース・デスクは施工時に抗ウイルス効果のある塗布材でコーティング※します。また、不燃材料の個別認定を取得していますので、内装制限がある場所でもご使用いただけます。　国土交通大臣認定 不燃材料 NM-4115(1)　※Comfort classのみオプション

短時間で設置可能

大掛かりな工事不要の組み立て式。また抗ウイルスコーティング剤塗布作業後、30分でお使いいただけます。

コンフォートクラス

Comfort class

短時間から数時間の
集中作業まで快適に



サイズ(mm)	
外寸(W×D)	1305×1305
内寸(W×D)	1205×1205
高さ	1973/2183
デスク	1200×450

ビジネスクラス

Business class

たくさんの資料を広げて
作業するなら



サイズ(mm)	
外寸(W×D)	1305×1305
内寸(W×D)	1205×1205
高さ	1973/2183
デスク	1200×615(最小奥行400)

ファーストクラス

First class

一日しっかり集中して
働きたい日に



サイズ(mm)	
外寸(W×D)	1705×1305
内寸(W×D)	1605×1205
高さ	1973/2183
デスク	1200×500

リモートキャビン ダブル

Remote cabin VV

一人の作業からメンバーとの
打合せまでさまざまなシーンで利用可能



サイズ(mm)	
外寸(W×D)	1705×1305
内寸(W×D)	1605×1205
高さ	1973/2183
デスク	1600×550(R1700)

Remote cabin リモートキャビン コマニー

●カラータイプ

ブラックアウトタイプ

フレーム ―― F30
パネル ―― F30
ドア ―― F202
デスク ― BMD5550
　　└ BMD2726

オールブラックタイプ

フレーム ―― F202
パネル ―― F202
ドア ―― F202
デスク ― BMD5550
　　└ BMD2726

ウッドモダンタイプ

フレーム ―― F202
パネル ―― FPT11
ドア ―― FPT11
デスク ― BMD5550
　　└ BMD2726

※画像は全てFirst classです。ブラックアウトタイプのドア横パネルF202■となります。 ※Comfort class、Business class、Remote cabin VVのドア横はガラスとなります。 ※デスクは2色よりお選びいただけます。

●天井オープン仕様



■抗ウイルスコーティング剤 塗布※
(Health Bright Evolution®)
※Comfort classのみオプション

■ドアクローザー

■ハンドル
レバーハンドルとワンタッチハンドルからお選びいただけます。

■デスク
デスク埋め込み式コンセントが含まれます。

■配線口(側面幅木2カ所)

床材は含まれません。 チェアは別途となります。

●天井クローズド仕様

天井パネル 冷間圧延鋼板 1.2mm

天井オープン仕様に、天井パネル(ブラケットライト・換気ファン・自動消火装置)が付きます。また、既設の天井オープン仕様への後付けも可能です。

リモートキャビン専用ブラケットライト

定格:AC100V 0.2A 50/60Hz 20W
本体寸法:W1178×H100×D60mm　W1578×H100×D60mm
発光色:3000K

換気ファン

換気能力:
Comfort class、Business class　2分30秒/回
First class、Remote cabin VV　3分/回
定格:単相100V　50/60Hz　消費電力:1.9W
サイズ(W×D):170mm × 175mm

自動消火装置

型式記号:SPA-5　型式型番:評14-001号
推奨マーク認定番号:住推9-010
消火薬剤:第三種浸潤剤等入り水5L
総質量:8.7kg　感知温度:72℃
使用温度範囲:0～+40℃(ただし有効-5℃)

※ 設置にあたっては、所轄行政に事前確認が必要です。 ※ 法令によりW800mm以上のソファーは設置できません。

●ドアクローザー

●ハンドル(2タイプからお選びいただけます。)

レバーハンドル

ワンタッチハンドル

電気錠仕様もオプションにて対応可能です。

●デスク埋め込み式コンセント

天井オープン仕様



天井クローズド仕様

LEDダウンライト・換気ファンスイッチ付

デスク埋め込み式コンセント

USB電源 5V2A
USB消費電力 15W
USB-TypeA
●スライドコンセント1400Wまで
●高耐熱PC樹脂
●本体色:茶色

Option

ドア対面ガラス

※画像はBusiness classです。

ドアに対面したパネルをガラスにすることで、ブース越しに採光を確保でき、窓側に設置しても光を遮りません。場所を選ばずに、ワークスタイルにあわせた設置が可能。
また、利用時には室内が広く感じ、より開放的に集中力を高めます。
※対象はComfort class・Business class・First classになります。

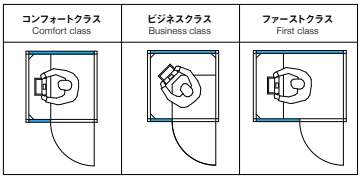

※ ■はガラスになります。

電気錠仕様

※画像はBusiness classです。

入室管理対策として「電気錠」の取付が可能です。電気錠を取り付けることで、利便性やセキュリティーを高め、安全かつ快適な空間を提供します。
※電気錠取付の場合、ドアサイドはパネルになります。

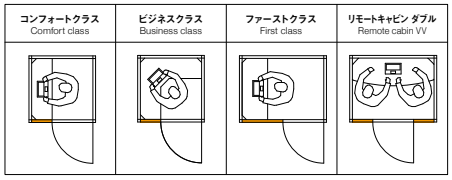

※ ■はパネルになります。

吸音パネル

壁面やスチールパーティションにマグネットなどで簡単に取付可能なので、工事は不要です。オフィスの情報漏洩や、落ち着いたワークスペース、居心地の良い店舗に。快適な音環境を実現するとともに、豊富なサイズ・カラーがデザイン性の高い空間を演出します。

カラー
白　グレー　薄茶
ブラウン　緑　青
黒

●サイズ
H450　W450
H900　W300・570・600・770・800・900

リモートキャビン専用ブラケットライト

※ 天井オープン仕様にも取付可能です。

アクリル卓上衝立



OAタップ

ポータブルクーラー

高さ約40cmのコンパクトサイズにも関わらず、しっかりと冷やしてくれるミニクーラー。シンプルなデザインなので足元だけでなく、デスクの上でも違和感なくぴったりと馴染みます。

水捨て不要
一般的なクーラーは運転時にドレン水が発生します。ポータブルクーラーは温度制御をし、ドレン水を発生させない仕様に設計しているため水捨ての必要はありません。

コンセントに差すだけ
100Vコンセント電源仕様。空調された室内であればどこでも使用いただけます。

●スペック一覧

◎・・・標準　○・・・オプション　天井は2つの仕様からお選びいただけます。 床材は含まれません。チェアは別途となります。

	抗ウイルスコーティング	ハンドル レバーハンドル	ハンドル ワンタッチハンドル	ドアクローザー	デスク	配線口(2口)	リモートキャビン専用ブラケットライト	換気ファン	自動消火装置	デスク埋め込み式コンセント	アクリル卓上衝立	OAタップ	ドア対面ガラス	電気錠仕様	吸音パネル	ポータブルクーラー
天井オープン仕様	◎※1	◎	◎	◎	◎	◎	○	—	—	◎※2	○	○	○	○	○	○
天井クローズド仕様	◎※1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎※2	○	○	○	○	○	○

※1 Comfort classのみオプションとなります。 ※2 天井オープン仕様と天井クローズド仕様は形状が異なります。Remote cabin VVのみ2つ設置となります。

KOUSHI コウシ コマニー 60mm厚 対応

施工間仕切 デザインパーティション 不燃タイプ

戦略的な空間・動線を生み出し、コミュニケーションと発想力を活性化する。



●格子部分にガラスやミラーを使用するため、閉塞感がありません。活発な会議やコミュニケーションを生む、明るくて開放的な空間づくりが可能です。
●意匠性の高い細身のフレームを使用。

標準材料仕様一覧表

パネル	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板t0.6mm(塗装仕上)
	充填材	石膏ボード
ガラス部	ガラス枠材	アルミニウム合金押出型材(塗装仕上)
	適用ガラス厚	5mm～8mm
	ビート	TPE(ブラック・ホワイト・グレー)
ドアパネル	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板t0.6mm(塗装仕上)
	充填材	ペーパーコア
	適用ガラス厚	5mm～6mm
笠木		溶融亜鉛メッキ鋼板
スタッド		アルミニウム合金押出型材(塗装仕上)
幅木		溶融亜鉛メッキ鋼板
床レール		

Color

標準色

F102 F30

不燃認定:NM-5455

LINK KOUSHIを使用して1人用のブースをつくることができます。P.144をご参照ください。

Xis エクシス NEW! コマニー ニュースタンダードパーティション　60mm厚 対応

遮音性・耐震性・意匠性を兼ね備えたコマニーのニュースタンダードスチールパーティション。
音響透過損失（500Hzの場合）：標準仕様34.4db、遮音仕様（グラスウール充填）49.0dbという高い遮音性能。
震度7クラスの加振試験（熊本地震　益城波など）にて転倒などがなかった高い耐震性能「Synchron」が標準搭載。
笠木・幅木25mmのシャープなベースライン。上下の意匠を統一することですっきりした意匠性を実現。

仕様一覧表

パネル	適用パネル厚		60mm
	表面材		溶融亜鉛メッキ鋼板（SGCCt0.5/t0.6mm）塗装仕上 カラー鋼板（CGCC t0.5mm）塗装仕上
	裏打材		石膏ボード（t12.5mm）
ガラス部	ガラス枠		アルミニウム合金押出型材（A6063S-T5）塗装仕上
	適用ガラス厚		t3.0mm～t6.8mm／ガラス連装　t8.0mm～t12.0mm
	ガスケット		硬・軟質塩化ビニル（PVC）
ドア部	ドア枠表面材		冷間圧延鋼板（SPCC t1.0mm）塗装仕上
	ドアパネル	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板（SGCC t0.5/t0.6mm）塗装仕上 カラー鋼板（CGCC t0.5mm）塗装仕上
		充填材	ペーパーコア
		窓縁	アルミニウム合金押出型材（A6063S-T5）塗装仕上
		ガラリ	
	ロック※1		LA50-1 BS=64（ST）［美和ロック］ AUT50-1 BS=76（ST）［美和ロック］ └通電金具:TKH-9A-C30［シブタニ］
	ドアクローザ※2		S-21PL（パラレル付）／S-21（正規付）
	丁番※2		SD-3384B［キンマツ］2枚吊り/3枚吊り
	フランス落し		RB-007［リョービ］
部材	天レール		溶融亜鉛メッキ鋼板（SGCC t1.0mm）塗装仕上 カラー鋼板（CGCC t1.0mm）塗装仕上
	床レール		
	エンドレール		アルミニウム合金押出型材（A6063S-T5）塗装仕上 冷間圧延鋼板（SPCCt0.8mm）塗装仕上
	スタッド		溶融亜鉛メッキ鋼板（SGCC t1.2mm）塗装仕上 カラー鋼板（CGCC t1.2mm）塗装仕上

※1　ご指定ロックの取付ができます。　※2　ドア寸法により選定となります。

不燃認定：NM-3212

Xis-Frame エクシスフレーム NEW! コマニー やぐら型フレーム構造　60mm厚 対応

施工間仕切　スチール間仕切　不燃タイプ

人と人とを繋ぐコミュニケーションの拠点。Xis-Frameはフレームがもたらすゆるい境界とチームらしさを表現できる
アレンジアイテムを組み合わせてつながりを促しコミュニケーションを後押しする空間となります。

■プロジェクトチームスタイル

誘われるように人が集う活気あふれる場。
新しい価値を追求するため、組織の枠組みを超えてコラボレーションするスタイル。

■トライアルラボスタイル

リアル体験・体感の場。
試作や実物など「モノ」を作り、見て、触って、確認・検討を行うスタイル。

■チームビルディングスタイル

気軽に集うチームコミュニケーションの場。
チームの一体感を高める、社内コミュニケーションを重視したスタイル。

Color（サテン調塗装色）

表面に微細な凹凸があり、細かな砂を吹き付けたようなマットな表情を持つ仕上がりです。

シーサイドホワイト　サンドブラック

インダストリアルグレイ　ビタミンオレンジ　ナチュラルグリーン　オキサイドレッド　ネイビーブルー

仕様一覧表

梁材	アルミニウム合金押出型材（A6063S−T5）塗装仕上
支柱	STKR400 t2.3

Option

■エキスパンドメタル ■中間支柱 ■中間梁 など

BRIDIA ブリディア コマニー 高意匠ガラスタイプ 80㎜厚 対応

施工間仕切　スチール間仕切　不燃タイプ

高級感あるそのフォルムはスリムであり、シャープでもある。究極の機能に宿る秀逸美がここにある。

クラス最高水準の遮音性能を誇る二重のフルガラス構造であり、シャープなフレームシルエットのフラットパネルとともに、シンプルとディープが交錯するデザイン完成度の高いツインガラスパーティション。

BRIDIA仕様

仕様		材質
ガラス（飛散防止フィルム貼）	片寄せシングルガラス連装	各種ガラス　10mm
	シングルガラス連装	各種ガラス　10～12mm
	シングルフレームガラス	各種ガラス　8mm
	シングルブロックガラス	各種ガラス　5～8mm
	高遮音ツインガラス連装	各種ガラス　10mm
	ツインガラス連装	各種ガラス　10mm
	ツインフレーム・ブロックガラス	各種ガラス　5～8mm
パネル	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板 t0.6
	裏打材	石膏ボード t12.5
ドアパネル（60mm厚）	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板 t1.0
	補強	溶融亜鉛メッキ鋼板 t1.0
ドアパネル（40mm厚）	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板 t0.6
	補強	溶融亜鉛メッキ鋼板 t1.0
ガラス枠		アルミニウム合金押出型材
ポスト		アルミニウム合金押出型材
中間材		アルミニウム合金押出型材
スタッド		溶融亜鉛メッキ鋼板 t1.6
笠木・幅木		溶融亜鉛メッキ鋼板 t1.2
ドア枠		冷間圧延鋼板 t1.0

※ガラス厚は、タイプや対応範囲（CH、W）により異なります。

不燃認定：NM-3212

EUP イーユーピー コマニー 60㎜厚 対応

施工間仕切　スチール間仕切　不燃タイプ

シンプルゆえにトラディショナル。普遍を貫くパーティションの新スタンダードモデル。

優れた基本性能を有する本格派間仕切り。施工後の性能アップやメンテナンスもスムーズに行えます。

EUP仕様

パネル	表面材	カラー鋼板／溶融亜鉛メッキ鋼板
	裏打材	石膏ボード
ガラス部	ガラス枠材	アルミニウム合金押出型材
	適用ガラス厚	3～6.8mm
	ガスケット	硬・軟質塩化ビニル
ドアパネル	表面材	カラー鋼板／溶融亜鉛メッキ鋼板
	充填材	ペーパーコア

笠木	アルミニウム合金押出型材
スタッド	溶融亜鉛メッキ鋼板
幅木	
床レール	

不燃認定：NM-3212

Color

パネル標準色：F30　F17　F3

幅木標準色：F30　F22

C&W / C&W50 シーアンドダブリュー／シーアンドダブリュー 50 コマニー

施工間仕切　アルミ間仕切　不燃タイプ

ガラスとパネルカラーの組合せで、空間イメージを自在に演出します。

豊富なカラーパネル（color）と白いフレーム（white）が特長です。
パーティションが持つ施工性の良さ、優れたコストパフォーマンス、不燃性はそのままに意匠性をプラスしました。

●パネルバリエーション（基本13パターン）
※スタッド色／目地色／幅木色:F30（ピュアホワイト）
●ドアバリエーション（8パターン）
※ランマオープンタイプもございます。
●豊富なパネルカラーバリエーション

カラーラインアップ

F30　J0080　J0040　J1975　J0280　J1280　J2585　J3780　J4580　J6980
J0070　J0030　J1560　J0540　J1260　J2580　J3570　J4550　J7240
J0060　F202　J1530　J0530　J4930　J7530
J0050　F102　J1531　J9950

※印刷色は実物の色と異なります。色見本によるご確認をおすすめします。
※色ごとの価格、納期につきましては、お問合せください。

標準材料仕様一覧表

パネル	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板t0.6mm（塗装仕上）
	充填材	不燃処理コア
ガラス部	ガラス枠材	アルミニウム合金押出型材（F30色:塗装仕上）
	適用ガラス厚	3mm～6mm
	ガスケット	硬・軟質塩化ビニル（F30近似色）
ドアパネル	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板t0.6mm（塗装仕上）
	充填材	ペーパーコア
笠木		アルミニウム合金押出型材（F30色:塗装仕上）
ポール（42mm・50mm）		
幅木		
床レール		

不燃認定:NM-4115（1）

レイアウト変更にも柔軟な対応が可能

※一部制限が発生するケースがございます。詳しくは、弊社営業員までお問合せください。

レイアウト変更



使用環境の変化にも対応可能な設計で、オフィスの模様替えの際も、お使いのパーティションをそのままご利用いただけます。

パネル交換



傷みなどが生じても、一部だけを交換することができます。総取替えの必要がなく、ムダな廃棄物の発生を抑えます。

追加機能



新たに必要な機能が生じても、フレキシブルな設計を活かし、最低限の材料変更で機能の追加が可能です。

移設



パーティションは移設が可能です。引っ越し・移転の際でもリユースでき、長くお使いいただけます。

Synchron シンクロン コマニー 高耐震間仕切

"つながって、支え合う"という新発想から生まれた、実効性と実用性を備えた高耐震間仕切。減災対策に取り組むお客様から採用が広がっています。

●特別な使用制限がなく、従来のパーティションと同様に使用可能です。
●対象製品であれば、後からでも装備可能です。（Xisは標準装備）
●シンプルな対策で高い耐震性を実現する、実用的なシステムです。

シンクロン対象製品

- Xis
- BRIDIA-Synchron
- EUP-Synchron
- C&W-Synchron
- C&W50-Synchron

震度7三次元加振試験映像公開中

▲試験動画
振動台と試験体

FLOAT DP フロートディーピー NEW! コマニー

移動間仕切　新たな発想が空間レイアウトの可能性を広げる。

FLOAT DP ラインアップ

- FLOAT DP-50
- FLOAT DP-60S
- FLOAT DP-80
- FLOAT DP-100
- FLOAT DP-120

導入に伴う時間とコストを大幅に削減

従来品で必要だった、取付箇所の周囲を含めた
グリッドバー・Tバーの取外しや切断が一切不要に。

- 短縮 → 工事期間
- 削減 → 導入工事コスト
- 削減 → 原状復旧コスト

デザインレール　カラーバリエーション　オフィスのアクセントとして洗練さが際立つ3色のラインアップ

不燃認定：NM-3212

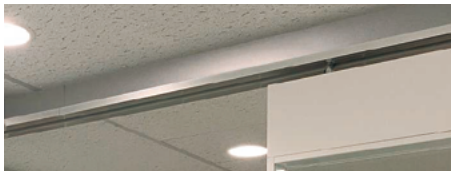

アルマイトシルバー
シンプルなシルバー色で、どんな空間にもなじみやすい。

ステルスブラック
陰影を装って、違和感を持たせない。
デザインを引き締める効果も。

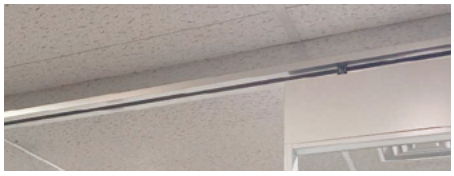

ステルスミラー
鏡のような側面に、周囲の景色が反射して映る。
レールが空間に溶け込み、軽やかな印象に。

DP-60S/DP-80 ディーピー 60 エス／ディーピー 80 コマニー

移動間仕切　デザイン性高く、高機能なフラッグシップモデル。

開放した状態

仕切った状態

仕様一覧

品　番		DP-60S（薄型遮音タイプ）	DP-80（高遮音タイプ）
特　長		エッジのないシンプルなデザインとワンタッチ圧接による抜群の操作性。業界トップクラスの高い遮音性能を持ったDPシリーズ。	
遮音性能	パネル単体	54.0db（500Hz）	56.6db（500Hz）
	標準施工	39.4db（500Hz）	42.5db（500Hz）
製作可能寸法	スパン割（W）	700～1200mm	700～1200mm
	高さ（CH）	最大4000mm	最大5000mm
パネル厚さ		65mm	80mm
パネル質量		30～39kg/㎡	36～47kg/㎡
表　面　材		溶融亜鉛メッキ鋼板0.6mm厚	溶融亜鉛メッキ鋼板0.6mm厚
充　填　材		石膏ボードt9.5mm（裏打材）	石膏ボードt12.5mm（裏打材）

不燃認定：NM-3212

ソフィー ニチベイ ロールスクリーン

※写真はチェーン式

用途にあわせて選べる、安全・安心のループレス操作!

- ●コードが邪魔しないから間仕切りに最適。
- ●小さな子どもの手が届かず1本コードなので安心。ニチベイ独自の操作方式。[特許第4440802号]
- ●第10回キッズデザイン賞受賞。

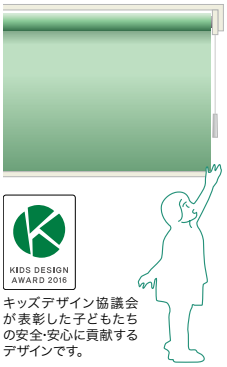

KIDS DESIGN AWARD 2016

キッズデザイン協議会が表彰した子どもたちの安全・安心に貢献するデザインです。

スマートコード式

スマートコード式
製作可能寸法［単位:mm］

幅(W)	305～2,700
高さ(H)	100～3,000
寸法比(W:H)	1.3以内

※生地により異なります
※製作可能面積は6.0㎡以内

▲操作方法
操作動画はこちらからご覧ください。

●スクリーンを降ろす場合



コードを下に引くと、引いたぶんだけスクリーンが下降します。

●スクリーンを上げる場合

コードを少し引き、手を緩めるとスクリーンが自動的に上昇します。完全収納前には静かに巻き上がります。

※ダブルブレーキ機構は、サイズにより搭載していない商品もあります。

NEW

マイティスマートレール® NEW! 小松ウオール工業

施工間仕切　ガラス間仕切　不燃タイプ

パネル見込 70mm

美を極めた連装ダブルガラス間仕切

シンプルでフラットなデザインは上質な空間を運んできます。

●スタイリッシュ&フラットデザイン。
●パネル間縦目地をゼロとし、全面ガラスのフレームレスジョイントもW構造を採用。
●部屋内外共にフラットなドア、さらにドア枠が見えないフレームレスドアも選べます。
●視線や採光の調節を可能にするブラインド内蔵タイプもあります(オプション)。

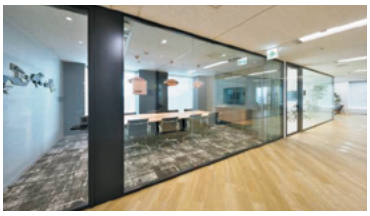

■構造図

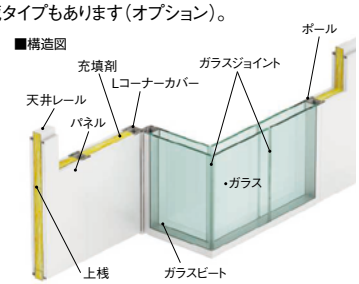

■基本モジュール(mm)

パネル見込	70
パネル幅(製作可能寸法)	900・1200(300～1200)
対応天井高さ	3000

マイティ®-GFRAME・PLS 小松ウオール工業

施工間仕切　ガラス間仕切　不燃タイプ

パネル見込 70mm

シンプルデザイン、シャープなディテールへ

●よりクリアな魅力を追求したシングルガラスパーティション。
●ガラス同士の連結は、新たに開発した透明度の高い樹脂ジョイントにより高意匠を実現。



■基本モジュール(mm)

パネル見込	70
パネル幅(製作可能寸法)	900・1200(300～1200)
対応天井高さ	3000

マイティ®-70 小松ウオール工業

可動間仕切　スチール間仕切　不燃タイプ

パネル見込 70mm

安心と信頼、間仕切りのスタンダードモデル

長年の実績が証明する信頼の間仕切りをお届けします。

●不燃認定材料を使用した安心のW構造スチールパーティション。
●ブロックパネル、ガラス、ハイタイプドア、ハンガードア、ブラインド内蔵など豊富なバリエーションでさまざまなシーンに対応。
●標準色からパステル、ビビッド、木目など豊富なカラーで個性的なオフィスを提供します。

■構造図

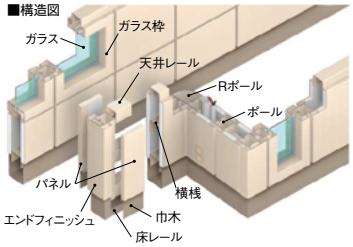

■基本モジュール(mm)

パネル見込	70
パネル幅(製作可能寸法)	900・1200(300～1200)
対応天井高さ	3000

ナック®-50SW 小松ウオール工業

可動間仕切　アルミ間仕切　不燃タイプ(オプション)

ポール見込 50mm

多彩なバリエーションのセミオーダーメイド

●アルミフレームの美しい質感を大切にしたフレームデザインが特徴。
●ブロックパネル・オリジナルカラーをオプションで用意。
意匠性やオリジナル性を向上することが可能。

■基本モジュール(mm)

パネル見込	50
パネル幅	900・1200
対応天井高さ	3000

■構造図



＊オフィスをはじめ公共施設・病院・工場などさまざまな場所でご利用いただけます。

ネットワークフロア 40/29 共同カイテック

快適なオフィス空間を足元から支える10年保証付OAフロア

超高強度軽量コンクリート製（置敷溝配線タイプ） （一社）公共建築協会 品質性能評価品

ネットワークフロア40/29（H=40mm/29mm）

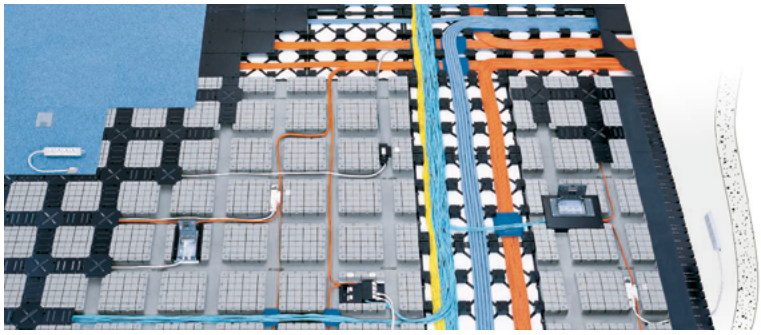

※写真はネットワークフロア40です。

〈配線容量図〉

	フィードインマット40N	ベースマット40	
40	○電力線 VVFケーブル 2mm-3芯×17本/溝 	○電力線 VVFケーブル 2mm-3芯×9本/溝 	○情報（データ・電話）線 UTPケーブル 0.5mm-4P×33本/溝 
29	フィードインマット29N	ベースマット29	
	○電力線 VVFケーブル 2mm-3芯×17本/溝 	○電力線 VVFケーブル 2mm-3芯×9本/溝 	○情報（データ・電話）線 UTPケーブル 0.5mm-4P×22本/溝 

主要構成部材

ベースマット40



ベースマット29



主要構成マット。マットをナイフで切断し、コンセントやLAN機器を収納します。

フィードインマット40N・29N



入線部、幹線部に使用。

ボーダーマット40・29



壁際部にナイフで切断して使用。

〈ネットワークフロアの仕様〉

品名	ネットワークフロア40	ネットワークフロア29
材質	超高強度軽量コンクリート＋樹脂＋カチオン塗装鋼板	
寸法	600×600mm	
床高	床高=40mm	床高=29mm
有効高	配線有効高=36mm	配線有効高=25mm
質量	30kg/㎡	26kg/㎡

ウッドコアスチールフロア センクシア

WSB500N・WSA500N

ウッドコア素材で軽量！ 重量はコンクリート製パネルの50%以下（当社比）。再生木材を使用し、環境にも配慮

ウッドコアスチールフロア
WSA500NC
1ユニット（500×500mm）



ウッドコアスチールフロア
WSB500NC
1ユニット（500×500mm）

断面形状



安定したパーチクルボードを鉄板でサンドイッチした構造。軽量であるため躯体への負担軽減と物流・施工効率が向上。また100%再生木材を使用しているので地球にも優しい商品です。

ウッドコアスチールフロア仕様

パネル型式	ユニットサイズ	強度（中央集中φ50）		質量（表面材含まず）	床高さ	開口部	表面仕上材
		剛性	終局荷重				
WSA500NC	500mm×23.4mm（厚み）	たわみ2.0mm以下 5000N（500kgf）	15000N以上（1500kgf以上）	26.7kg/㎡	50mm～	90mm×45mm 1カ所	タイルカーペット
WSA500NS						なし（φ5通線可能）	
WSB500NC	500mm×23mm（厚み）	たわみ2.0mm以下 3000N（300kgf）	10000N以上（1000kgf以上）	22.3kg/㎡		90mm×45mm 1カ所	
WSB500NS						なし（φ5通線可能）	

※『みなとモデル二酸化炭素固定認証制度』等の国産木材の使用によるCO_2排出削減に対応可能(オプション)

ラクロック

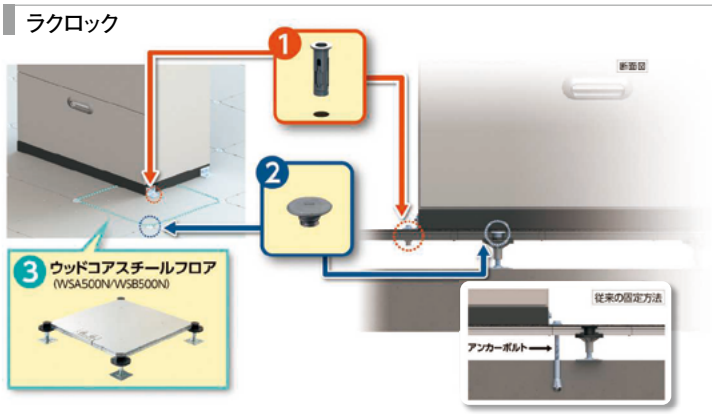

フロアパネルに什器を直接固定、簡単で新しい地震対策
ウッドコアスチールフロア専用耐震システム

什器を❶パネルアンカーと❷金属製パネル固定ナットで
❸ウッドコアスチールフロアにラクに固定ができます

■震度7相当の地震波で安全性を実証
■什器を載せた状態のOAフロアパネルへの固定も可能
※ラクロックはWSA500N/WSB500Nの専用商品です
※特許出願中