

セキュリティゲート

⇒ 入退室管理

クリスタルゲート タイプF

日本ハルコン



ガラス基調のボディが美しく奏でるフォルム

- 威圧感を抑え、透明な部材をスタイリッシュに構成した斬新なデザイン。
- 極限まで透明感を追求した単板ガラスボディ。

視認性に優れた案内表示

- 本体の天板部にも透明部材を採用することにより、認証や通行をガイドする誘導イルミネーションの視認性を、より一層と際立たせます。
- 滑走路の照明を連想させる認証時のイルミネーションは、進行方向へ光が流れてゆく順次点灯方式で、ご利用者様にも、また警備員の方にも視覚的に判り易くお知らせします。

- 外形寸法: W1550×D150×H950mm
- 通路幅: 標準タイプ600mm、幅広タイプ(車椅子可) 900mm
- 重量(本体のみ): マスター筐体: 約87kg
センター筐体: 約90kg
スレーブ筐体: 約87kg
- 処理能力^{※1}: 最大約55人/分(連続認証通行の場合)
- 通行方向: 片方向通行、双方向通行
- 設置場所: 屋内
- 組込認証機器: 非接触ICカードリーダ
- 使用電源: AC100V±10% 50/60Hz
- 消費電力: 待機時 約45VA、動作時 約55VA(1通路あたり)
- 使用環境: -10℃~40℃ 35%~90%RH(結露無きこと)

※1 接続する認証システムの機能・通行者の歩行速度などに依存します。

※クリスタルゲート® は、日本ハルコン株式会社の登録商標です。

エコパスゲート



リーズナブル&ロングセラーの主流ゲート

- 経済的にもスペース的にもご満足いただけるセキュリティゲートです。
- LANやリレー接点、RS-232C、422、シーケンサなどさまざまな外部システムとの接続が可能。お客様のさまざまなニーズにお応えします。
- お客様が使用されている入退管理システムとの組合せが可能です。

- 外形寸法: W1100×D150×H1100mm
- 通路幅: 標準タイプ600mm、幅広タイプ(車椅子可) 900mm
- 重量(本体のみ): マスター筐体: 約70kg
センター筐体: 約75kg
スレーブ筐体: 約68kg
- 処理能力^{※1}: 最大約55人/分(連続認証通行の場合)
- 通行方向: 片方向通行、双方向通行
- 設置場所: 屋内、屋外
- 組込認証機器: 非接触ICカードリーダ
- 使用電源: AC100V±10% 50/60Hz
- 消費電力: 待機時 約40VA、動作時 約80VA(1通路あたり)
- 使用環境: -10℃~40℃ 35%~90%RH(結露無きこと)

※1 接続する認証システムの機能・通行者の歩行速度などに依存します。

トライポッドゲート



一方通行の通行整理にも適したメカニカルゲート

- とても頑丈で安全性にも優れた信頼性の高いセキュリティゲートです。
- お一人ずつしか通行できないため、共連れを確実に防ぎます。
- 可搬性に優れたイベントなどに最適です。また、通常のゲートと同様に常設もできます。
- 回転アームはアシスト機能により軽く押すだけで一人通行分の回転を自動で行います。
- 安全面には十分配慮しておりますので、小さなお子様でも心配なく通行いただけます。
- -20℃対応、防塵・防水 IP55のオプションをご用意しております。

- 外形寸法: W850×D300×H1130mm
- 通路幅: 550~600mm^{※1}
- 重量(本体のみ): 約70kg
- 処理能力^{※2}: 最大約40人/分(連続認証通行の場合)
- 通行方向: 片方向通行、双方向通行
- 設置場所: 屋内、屋外
- 組込認証機器: 非接触ICカードリーダ
- 使用電源: AC100V±10% 50/60Hz
- 消費電力: 待機時 約30VA、動作時 約40VA
- 使用環境: -10℃~40℃ 35%~90%RH(結露無きこと)

※1 通路幅は目安です

※2 接続する認証システムの機能・通行者の歩行速度などに依存します。

Akerun入退室管理システム

スマートフォンやICカード対応のクラウド型入退室管理システム。

⇒ 入退室管理

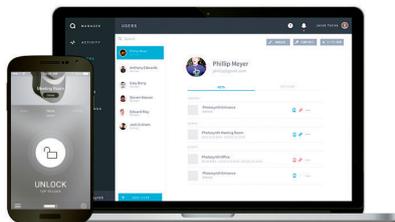
オートロック

IC錠

スマホアプリ

履歴管理

Photosynth

NFCカード
対応

Akerun Pro Kit

- Akerun Pro(本体1個)
 - NFCリーダ(カード認証機: 入口用、出口用各1個)
 - ドアセンサー(ドア開閉センサー: 大、小各1個)
- Akerun Remote(1つ/ゲートウェイ: 1個)
Akerun Manager(Web管理画面を提供)
※PC端末はお客様がご用意ください。



交通系ICカードやNFC対応の社員証などで簡単に解錠・施錠ができます。

貼り付けるだけの簡単設置

ドアに貼り付けるだけで設置できるので、LAN工事、電源工事や工具も不要です。電池駆動なので設置場所を選びません。※Akerun Remoteはコンセントが必要。

合鍵は自由に増やせ、入退室管理も可能

いつでもどこでもリアルタイムで鍵を発行でき、入退室の記録管理も可能です。ユーザー発行数は無制限です。

▶▶ 詳細はお問い合わせください。