

LF SERIES

エルエフシリーズ



シルバースタイル

スペースやスタイルにあわせて自由自在に組み合わせる、先進的なパネルシステムです。

LFシリーズの特長は、そのフレキシブルな組合せシステムにあります。パネルモジュールは高さ4種類・幅8種類。



クロスカラーは多彩な16色をラインアップ。パネル素材も光触媒クロスをはじめ、ガラスパネルなどから自由にセレクトできます。



■光触媒クロス 前：ページュ (Q2) レッド (Q6)
後：ページュ (Q2) ガラスパネル (H600) 塗装パネル (M4)
※デスクトップパネル、チェアは参考商品です。

配線機能

パネル本体はフレーム(中空)構造により、縦方向の配線はもちろん本体フレームと表装パネルの隙間(切り欠き部)に横方向の通線も可能です。※ガラスパネルは配線できません。

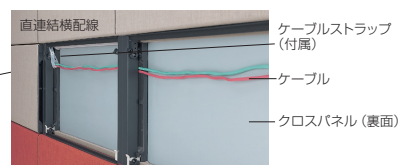

付属のケーブルストラップで余長ケーブルを束ねることができます。



パネルモジュール さまざまなスペースに対応、高さ4種類・幅8種類からお選びいただけます。

幅 (W) 単位: mm

パネル幅は
450mm～
1200mmまで8段階



詳細はP.153を
ご参照ください。

高さ (H) 単位: mm

パネル高は
1025mm～
1925mmまで4段階

H1625

開放感とプライバシーの両方を確保でき、
中隔用間仕切りとして適しています。

H1325

立った状態でコミュニケーションが図れ、座ると
視線を遮り、適度なプライバシーが保てます。

H1025

座った状態で見通しがきき、ものの受け渡しもでき
ます。カウンター天板の高さに適しています。

H1925

完全なプライバシーが確保でき、
個室的な空間が作れます。

※パネル本体サイズ(パネル+アジャスター)は
平均的なアジャストしろ(+10mm)を
含んだサイズになります。

〈防災製品ラベルについて〉

LFシリーズローパーティション(木目パネル、ドアパネルを除く)は、防災製品認定委員会により認定され、(公財)日本防災協会より交付される防災製品ラベルの表示が認められています。防災製品としてご使用になる場合は、防災製品ラベルの表示が必要となります。防災製品ラベルの表示に関する注意事項-その他詳細に関しては、別途担当者までお問い合わせください。



防災製品ラベル	品番	注文コード
光触媒クロス用	LF-SR-Q	614-912
PET再生クロス用	LF-SR-R	614-911

光触媒クロス



光のエネルギーで空気中の
有害物質を分解・除去。「光触媒クロス」が
オフィスの悩みを解決します。

毎日のオフィスの環境を、もっと安全に、もっと快適にするために。プラスは最先端の環境素材として脚光を浴びる「光触媒」に注目。光のエネルギーにより空気中の有害物質を分解する「光触媒クロス」を開発しました。設置するだけでオフィスの空気をクリーンにしてくれる、新時代の画期的なパーティションです。



火山灰・シラスパネル

カスタム製品

自然素材・シラスが空気中のイヤな臭いや湿気を除去。
クリーンで快適な環境を生み出します。

※各製品の色調は印刷により多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

システム
パーティション衝突・
簡易間仕切り