

選べる印刷機能

印刷



プリンタを接続して、カラーまたはモノクロを選んで印刷できます。カラー印刷を禁止する設定も可能です。



ネットワークプリンタ[®]印刷




オフィスにBMLinkS対応の共有プリンタや複合機があれば、LANについてボードから直接プリント可能です。
※BMLinkS対応機種のみ



BMLinkS(BusinessMachineLinkageService)とはJBMA[®]が提唱する、ネットワーク環境下でのオフィス機器間の接続性、データ交換性を飛躍的に向上させる「統合化したインターフェース」です。

※一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会


※BMLinkSを提唱するJBMAのBMLinkSプロジェクト委員会は2021年5月末日をもって活動を終了しましたが、BMLinkS対応プリンタは継続してご利用可能です。今後の対応製品についての詳細は、各プリンタメーカーにお問い合わせください。

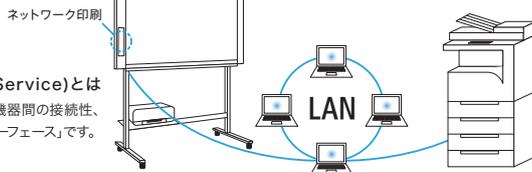

共通基本機能

薄型・軽量デザイン

本体の厚みがわずか72mm。動かしやすく、設置しやすい設計です。壁際でも、ボード面から壁までの距離を空けずに設置することができます。



スムーズなシート手送り

板面のシートは片手で軽くスクロールできる設計。裏面の書き込みの確認もスムーズに行え、思考や議論を中断させることなくミーティングを進められます。



直感的なワンタッチパネル操作

操作パネルのボタンを極く少なくし、シンプルな操作性を追求しました。基本操作はワンタッチで行えます。



板面マグネット対応

ボード面にマグネットでメモや資料を掲示することができます。マグネットを貼ったままシートを移動しても本体に巻き込まれない設計になっています。



座ったままでの使用に対応

ボードの高さは1655mm、1755mm、1855mmの3段階に設定できます。いちばん低い1655mmに設定すれば、椅子に座ったままで書き込みや操作が可能です。



スピーディーなスキャン

スタンダードタイプのカラースキャンは約15秒。旧モデルと比較して、所要時間を約35%短縮しました。

快適な静音設計

スキャンする際の音はわずか43dB。従来の50dBから大幅に低減しました。
※音の大きさの目安：
50dB=静かな事務所、40dB=図書館

消し忘れ防止機能

機能を有効にしていれば、電源オフ時に書き込みを消去していなかったボード面を自動的に表示させてから電源が切れます。機密性の高い情報をうっかり消し忘れるリスクを減らします。

低消費電力で省エネに貢献

光源には低消費電力で定評あるRGB3色のLEDを採用。蛍光灯を使用したボードに比べ、年間消費電力を大幅に抑えることができます。

ネットワーク(LAN)経由で設定可能

ボード本体にネットワーク設定をしておけば、各種設定をブラウザ経由で変更できます。本体ボタン操作による機器設定も可能です。


【ネットワークで設定可能な項目】

保存画像形式(PNG、JPEG、PDF)選択、セキュリティ設定(USBメモリやパソコンへの画像保存を無効化)、日付設定、保存解像度、消し忘れ防止機能の有効化、印字比率設定など。



専用ソフト コピーボード・コネクト

保存ボタンを押すだけで板面のスキャン～パソコンへの保存・表示までが自動的に行われます。

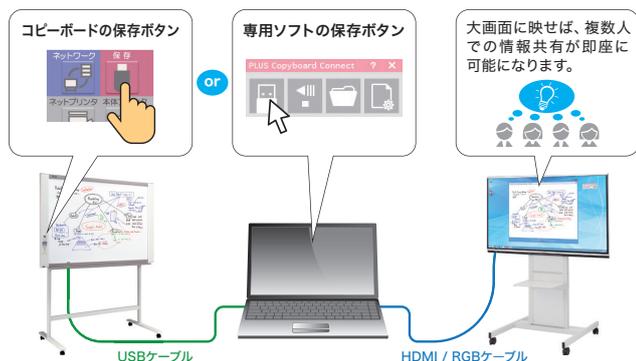

無料専用ソフト「PLUS Copyboard Connect」は、コピーボードの板書データをパソコンに取り込みポップアップ表示させる管理ツールです。パソコン上の保存ボタンがUSBケーブルで接続したコピーボードの「保存」ボタンを押せば、板面のスキャン～パソコンへの表示、データ保存までを自動的に行います。従来のPC直接保存のようにコピーボードにアクセスして手動でデータをコピーする必要はありません。会議が終わったら「保存」ボタンを押すだけで板書データが自動的にパソコン画面に表示されると同時に指定フォルダにも保存されます。

※コピーボードNシリーズ、Fシリーズ、NFシリーズでお使いいただけます。(感熱紙タイプは除く)

+WEB 無料ダウンロード: 詳しくは下記ホームページへ
<https://www.plus-vision.com/jp/>