スライドハンドル式移動ラック:シャトルナビ(GM書架) 改 施

三進金属工業

ハンドル操作で重い収納物でもスムーズな移動が可能。

グッドデザイン賞
受賞商品

スライドハンドル式移動ラックの特長

省力でラックの移動が可能 特許取得済

操作ノブを3段階に調整できるスライドハンドルを採用。ノブが長いほど軽い力でラックを移動でき、総重量20tの移動ラックも最小約2.9kgの力で操作することができます。

スライドハンドルと一体構造のロックノブ

ロックノブを引くことで、ラックの動きが確実にロックされ、はさまれ事故などを防ぎます。また、ロックノブが飛び出すため、ロックの状態がひと目でわかります。

ロック解除方式免震装置を標準装備



地震の揺れを感知し、ハンドルロックが自動的に解除される「ロック解除方式」の免震装置を標準装備。地震の揺れを逃し、ラックと収納物の破損を防ぎます。

抗ウイルス・抗菌対策でいつも清潔

ひとのよく触れるハンドルや書架には抗ウイルス、抗菌対策が施されており、いつも清潔で安心してご使用いただけます。

Color

棚本体	正面パネル/フレーム	台車
マイルドホワイト	ハーディクールグレー	ナチュラルグレー

■抗ウイルス・抗菌対策

抗ウイルス・抗菌仕様の樹脂と塗装により長期にわたり、いつも清潔！

よく触れるからこそ安全・安心の抗ウイルス・抗菌仕様

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
有機無溶合・練り込み ハンドル、取っ手、ソケットから選ばれる部位 JP0612156A0004P

SIAA ISO 22196 抗菌加工
有機無溶合・練り込み ハンドル、取っ手、ソケットから選ばれる部位 JP0122156A0004W

別製対応

Option

●アジャスト免震機構

地震の揺れを感知し、車輪に適度な抵抗を与えることで、大きな揺れによるラックの暴走を抑制します。
従来からの「免震性」「ロック解除機構」に「**アジャスト免震**」が追加されることで、より安全性を発揮するシャトルナビへと進化します！



アジャスト免震なし　　アジャスト免震あり

■ 標準仕様

最大積載質量	B5 40kg/段(棚板1枚あたり・等分布載荷) B4 80kg/段(棚板1枚あたり・等分布載荷) A4タテ 60kg/段(棚板1枚あたり・等分布載荷) A4ヨコ 60kg/段(棚板1枚あたり・等分布載荷)
連　数	1～12連
ラックの高さ	H2001mm(支柱高さ1940mm)・H2301mm(支柱高さ2240mm)
最大移動質量	20000kg
安全装置	ロックノブ・下部転倒防止装置・上部転倒防止装置(オプション)
免震機構	自動ロック解除装置・集束機能(オプション)・エンド緩衝装置(オプション)

標準寸法

[棚奥行]D220(B5)/240(A4タテ)/320(A4ヨコ)/420(B4)
[外形奥行]253(B5単式)～858(B4複式)
[外形高さ]2001・2301
[外形間口]1023(1連)～10923(12連)※ハンドル除く





	タイプ	棚板奥行 D	正面パネル奥行 D1
奥行(mm) 固定台車	d220単式	220	253
	d240単式	240	273
	d320単式	320	353
	d420単式	420	453
奥行(mm) 移動台車	d220単式	220	458
	d240複式	240	498
	d320複式	320	658
	d420複式	420	858
	d420単式	420	453

間口(mm)	柱芯寸法 W	全間口 W1
	900	900×N+123

高さ(mm)	タイプ	全高 H	パネル高さ H1
	1940	2001	1980
	2240	2301	2280

モデル価格

《B5 H2001 (6段) × 2連》でのモデル
[単式固定列] D253 ￥164,570
[複式可動列] D458 ￥465,130
《A4ヨコ H2301 (6段) × 5連》でのモデル
[単式固定列] D353 ￥382,340
[複式可動列] D658 ￥950,000

手動式移動ラック:クレセート(GM書架) 改 施

三進金属工業

小さなスペースで大きな収納に早変わり。

手動式移動ラックの特長

●1連タイプと2連タイプがあります。

●移動棚には下部転倒防止金具が標準装備されています。

●棚板の段ピッチは25mm単位で調整できます。

●ひとのよく触れるパネルフレームや書架は抗ウイルス、抗菌塗装で、いつも清潔です。

●抗ウイルス、抗菌塗装でいつも清潔
取手となる正面パネル両側のパネルフレームや書架は抗ウイルス、抗菌塗装で、いつも清潔です。

SIAA ISO 22196 for KOHKIN
無機抗菌剤・塗装 パネルフレーム、支柱、棚板、棚受け、ビーム、パネルなどから選ばれる部位 JP0122156A0001T

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
無機抗ウイルス加工剤・塗装 パネルフレーム、支柱、棚板、棚受け、ビーム、パネル、取っ手から選ばれる部位 JP0612156A0002Y

Color

棚本体	正面パネル/フレーム	台車
マイルドホワイト	ハーディクールグレー	ナチュラルグレー

■ 基本構成図

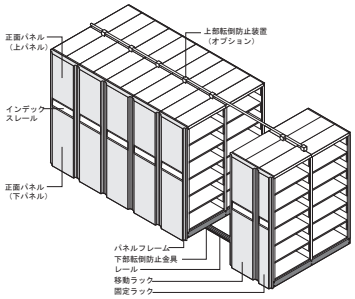

モデル価格

《B5 H2001 (6段)×1連》でのモデル
[単式固定列]D260 ￥114,450
[複式可動列]D465 ￥237,610
《A4ヨコ H2301 (6段)×2連》でのモデル
[単式固定列]D360 ￥188,510
[複式可動列]D665 ￥376,660

■ 標準装備

インデックスレール

高さ100mmまでのインデックスが表示できるアルミ製カード差しです。

下部転倒防止金具

移動棚の下部にL型金具を設置。レールの下部転倒防止枠とかみ合うことで、書架の転倒、脱輪を防ぎます。

■ 台車およびレール位置

設置方法はスロープ方式・パネル床上げ方式・埋め込み方式の3タイプよりお選びいただけます。



■ レール仕上(スライドハンドル式移動ラック:シャトルナビ(GM書架)、手動式移動ラック:クレセート(GM書架)共通)

スロープ方式	パネル床上げ方式	埋め込み方式
既存の床を効率良く、また安価に仕上げることができます。	レール間を床上げすることで、設置後の雰囲気がぐんとアップします。	床とレールが同一面になることで、作業台車などの乗り入れがスムーズになります。







※レールはオールステンレス仕様もあります。
※上記価格には、施工費・その他諸経費は含まれておりません。※内装工事のご用命も承ります。
※表示価格は希望小売価格(税抜)です。