

# CO2モニター

LEDの色でお知らせ！ 360°どこからでも換気のタイミングが一目でわかる。



〈良好〉

〈やや良好〉

〈要換気〉

CO<sub>2</sub>濃度を測定し換気の目安をLEDの色でお知らせ！

CO<sub>2</sub>濃度を検出して換気の目安を3段階でお知らせ。室内の温度や湿度の情報も表示可能です。

オフィス、教室、医療・介護施設、ホテル、店舗に安心・快適な空間をサポート。

**Point 1** 特徴的で目立ちやすいピラミッド型のデザイン！

ピラミッド型のデザインと鮮やかなLEDの色で360°どこからでも室内の状況が一目でわかります。



**Point 2** カバー全体が光るので、離れていても見やすく安心。コンパクトな設計なので、さまざまな場所に設置できます！



多機能



CO<sub>2</sub>濃度表示  
温度・湿度表示



選べる点灯モード

・オフモード、エコモードの選択  
・LEDの明るさの3段階調節



しきい値調整機能

LEDの色が変化するCO<sub>2</sub>濃度のしきい値をご利用の環境にあわせて変更可能。

経済産業省推奨仕様のCO<sub>2</sub>測定機能を搭載

NDIR  
センサー搭載

NDIR(非分散型  
赤外線吸収法)方式



キャリブレーション  
機能

どこからでも換気のタイミングが分かりやすい『ピラミッド型』のデザイン。

オフモード  
(数値のみ表示)



品番	注文コード	希望小売価格(税抜)
AT-C01	428-719	オープン

● CO<sub>2</sub>濃度: 測定方式 NDIR(非分散型赤外線吸収法)、検出範囲 0 ~ 5000ppm、測定誤差 ± 5% + 50 ppm、分解能 1ppm ● 温度: 測定範囲 0 ~ 50.0℃、分解能 0.1℃、測定精度 ± 2.0℃ ● 湿度: 測定範囲 20 ~ 90%RH、分解能 1% RH、測定精度 ± 7%RH (25℃、20 ~ 90%、但し結露のないこと) ● 電源: 入力 AC100-240V 50/60Hz、出力 DC5.0V 2.0A ● 外形寸法: W107 × D107 × H86mm ● 質量(本体のみ): 180g ● 材質: PC、ABS ● 付属品: ACアダプター、取扱説明書 ● 出荷 / 梱包単位: 1/10/40


# UV除菌ケース

さまざまな人が使うペンやマーカーなどの共用品をUV(紫外線)照射で除菌！

**Point** 使用済みのペン類をまとめてケースに入れてボタンを押すだけの簡単操作でしっかり除菌。マスクやメガネなども除菌できます。

除菌作用の高いUV-Cを使用、10分照射で約99%除菌！

紫外線の中で最も除菌作用の高いUV-Cはウイルスや菌を不活化させる効果があり、10分間照射(標準モード)することでウイルスや菌を約99%除菌します。

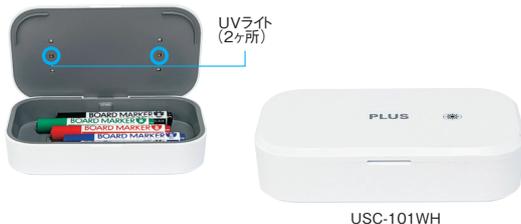

USC-101WH

製品サイズ(外寸) mm	製品サイズ(内寸) mm	質量 g	品番	注文コード	希望小売価格 (税抜)
W213・D120・H49	W197・D104・H26	345	USC-101WH	428-710	オープン

● 材質: 本体 = ABS ● 除菌方法: UV-C(波長: 275nm) ● 除菌時間: 簡易 = 2分、標準 = 10分 ● 電源: 入力 = 5V/1A、消費電力 = 2W ● 付属品: 電源用ケーブル(USB-Type C)、取扱説明書 ● マーカー収納可能数(プラスボードマーカー(132 × φ17.3mm)収納の場合): 5本

※パソコンのUSBポートからの給電はできません。別途USB電源アダプター(USB Type-Aポート搭載機種)をご用意ください。



除菌できるもの

- ・ペン類
  - ・マスク
  - ・メガネ
  - ・イヤホン
- スマホなどの精密機器もOK

CO2モニター・UV除菌ケースの詳細情報は  
こちらでもご案内しています。

<https://www.plus-vision.com/jp/> 0120-944-086

ビジョンカスタマーセンター

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。  
※表示価格は希望小売価格(税抜)です。