

Remote cabin リモートキャビン コマニー

●カラータイプ

ブラックアウトタイプ

フレーム	F007B
パネル	F007B
ドア	F015B
デスク	BMD5550
	BMD2726



オールブラックタイプ

フレーム	F015B
パネル	F015B
ドア	F015B
デスク	BMD5550
	BMD2726



ウッドモダンタイプ

フレーム	F015B
パネル	FPT11
ドア	FPT11
デスク	BMD5550
	BMD2726



※画像は全てFirst classです。ブラックアウトタイプのドア横パネルはF015B となり。 ※Comfort class, Business class, Remote cabin VVのドア横はガラスとなります。 ※デスクは2色よりお選びいただけます。

●モデルバリエーション

コンフォートクラス
Comfort class
短時間から数時間の集中作業まで快適に



ビジネスクラス
Business class
たくさんの資料を広げて作業するなら



ファーストクラス
First class
一日しっかり集中して働きたい日に



リモートキャビン ダブル
Remote cabin VV
一人の作業からメンバーとの打合せまでさまざまなシーンで利用可能



サイズ(mm)	
外寸(W×D)	1305×1305
内寸(W×D)	1205×1205
高さ	1973/2183
デスク	1200×450

サイズ(mm)	
外寸(W×D)	1305×1305
内寸(W×D)	1205×1205
高さ	1973/2183
デスク	1200×615(最小奥行400)

サイズ(mm)	
外寸(W×D)	1705×1305
内寸(W×D)	1605×1205
高さ	1973/2183
デスク	1200×500

サイズ(mm)	
外寸(W×D)	1705×1305
内寸(W×D)	1605×1205
高さ	1973/2183
デスク	1600×550(R1700)

●標準仕様

天井クローズド仕様 ※ 天井オープン仕様もございます。

天井パネル 冷間圧延銅板 1.2mm

天井オープン仕様に、天井パネル(ブラケットライト・換気ファン・自動消火装置)がつかます。また、既設の天井オープン仕様への後付けも可能です。

自動消火装置
型式記号:SPA-3
(財)日本消防設備安全センター認定番号:評2022-002号
消火薬剤:第三種浸潤剤入り水3.5L
総質量:6.0kg 感知温度:72℃
使用温度範囲:0~+40℃

換気ファン
換気能力:
Comfort class, Business class 58秒/回
First class, Remote cabin VV 1分18秒/回
定格:DC5V 消費電力:1.7W
サイズ(W×D):140mm×140mm

照明(2タイプからお選びいただけます)
リモートキャビン専用ブラケットライト
定格:DC24V 0.84A 20W/1.24A 30W
本体寸法:W1178×H100×D60mm
W1578×H100×D60mm
発光色:3000K

LEDダウンライト
入力電圧:DC12V
消費電力:約3W
本体寸法:φ68mm×14.5mm
発光色:白色6000K

※ 設置にあたっては、所轄行政に事前確認が必要です。 ※ 法令によりW800mm以上のソファーは設置できません。

ドアクローザー



ハンドル(2タイプからお選びいただけます)



電気錠仕様もオプションにて対応可能です。

卓上クランプ式コンセント




定格:15A-125V
(1500Wまで)
本体色:ホワイト

Tomariki トマリキ コマニー

コミュニケーションのトリガーとなり「アイデア」や「経験」、「行動」の情報を交換するスポットに。



●タイプバリエーション

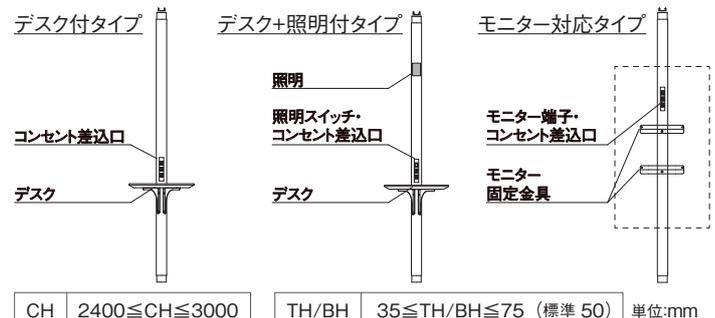

CH	2400 ≤ CH ≤ 3000	TH/BH	35 ≤ TH/BH ≤ 75 (標準 50)	単位:mm
----	------------------	-------	-------------------------	-------

※デスク+モニター対応タイプもございます。