

DP-60S/DP-80S

ディービー 60 エス/ディービー 80 エス

コマニー

不燃認定：NM-3212

移動間仕切 デザイン性高く、高性能なフラッグシップモデル。



開放した状態



開放した状態



仕切った状態



仕切った状態

仕様一覧

品番	DP-60S (薄型遮音タイプ)	DP-80S (高遮音タイプ)
特長	エッジのないシンプルデザインとワンタッチ圧接による抜群の操作性。業界トップクラスの高い遮音性能を持ったDPシリーズ。	
遮音性能	パネル単体 54.0db (500Hz) 標準施工 39.4db (500Hz)	56.6db (500Hz) 42.5db (500Hz)
製作可能寸法	スパン割(W) 700~1200mm 高さ(CH) 最大4000mm	700~1200mm 最大5000mm
パネル厚さ	65mm	80mm
パネル質量	30~39kg/m ²	36~47kg/m ²
表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板 0.6mm厚	溶融亜鉛メッキ鋼板 0.6mm厚
充填材	石膏ボード t19.5mm (裏打ち材)	石膏ボード t12.5mm (裏打ち材)

FLOAT DP

フロートディービー

コマニー

不燃認定：NM-3212

デザインレール カラーバリエーション オフィスのアクセントとして洗練さが際立つ3色のラインアップ



アルマイトシルバー
シンプルなシルバー色で、どんな空間にもなじみやすい。



ステルスブラック
陰影を装って、違和感を持たせない。デザインを引き締める効果も。



ステルスミラー
鏡のような側面に、周囲の景色が反射して映る。レールが空間に溶け込み、軽やかな印象に。

ソフィー

ニチベイ

ロールスクリーン

用途にあわせて選べる、安全・安心のループレス操作!

- コードが邪魔しないから間仕切りに最適。
- 小さな子どもの手が届かず1本コードなので安心。ニチベイ独自の操作方式。



※写真はチェーン式




キッズデザイン協議会が表彰した子どもたちの安全・安心に貢献するデザインです。

スマートコード式

製作可能寸法 [単位:mm]	※幅(W)595mm以下は1:3以内 ※生地により異なります ※製作可能面積は6.0m ² 以内
幅(W)	305~2700
高さ(H)	100~3000
寸法比 (W:H)	1:4以内

片手で簡単操作の「スマートコード式」

- スクリーンを降ろす場合
- スクリーンを上げる場合



コードを下に引くと、引いたぶんだけスクリーンが下降します。

コードを少し引き、手を緩めるとスクリーンが自動的に上昇します。完全収納前には静かに巻き上げます。



▲操作方法

※ダブルプレーキ機構は、サイズにより搭載していない商品もあります。

スマートタッチグランツ

NEW!

ニチベイ

よこ型ブラインド

調光性に優れ、高い遮蔽性と安全・安心のループレス操作!


- 片手で簡単に操作。会議室の窓に最適。
- コードの垂れ下がりがなく安心。すっきりとした納まり。



誰もが安心して使えるものを。安全・安心を考えた商品づくりが認められグッドデザイン賞・キッズデザイン賞を受賞!

スマートタッチグランツ25・35

製作可能寸法 [単位:mm]	スマートタッチグランツ25	スマートタッチグランツ35
スラット幅	25	35
幅(W)	650~3200	
高さ(H)	500~3000	510~3000
面積(m ²)	6.0	

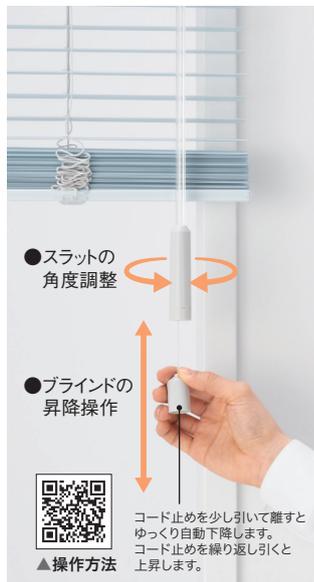

- スラットの角度調整
- ブラインドの昇降操作



▲操作方法

コード止めを少し引いて離すとゆっくり自動下降します。コード止めを繰り返して引くと上昇します。

NEW