

## マイテスマートレール

小松ウオール工業

可動間仕切

ガラス間仕切

不燃タイプ

パネル見込  
70mm

## 美を極めた連装ダブルガラス間仕切

シンプルでフラットなデザインは上質な空間を運んでいきます。




国土交通大臣認定  
不燃材料  
NM-2300使用

- スタイリッシュ&フラットデザイン。
- パネル間縦目地をゼロとし、全面ガラスのフレームレスジョイントもW構造を採用。
- 部屋内外共にフラットなドア、さらにドア枠が見えないフレームレスドアも選べます。
- 視線や採光の調節を可能にするブラインド内蔵タイプもあります(オプション)。



■基本モジュール(mm)

パネル見込	70
パネル幅(製作可能寸法)	900・1200(300~1200)
対応天井高さ	3000

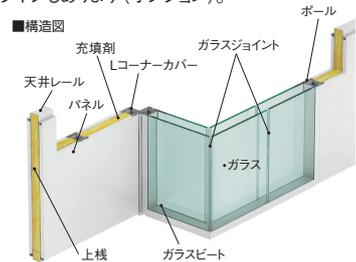

## Agora

アゴラ

NEW!



小松ウオール工業

施工間仕切

ガラス間仕切

## みんなで集まるミーティングブース

最大5人で向かい合って話せる六角形のブースです。

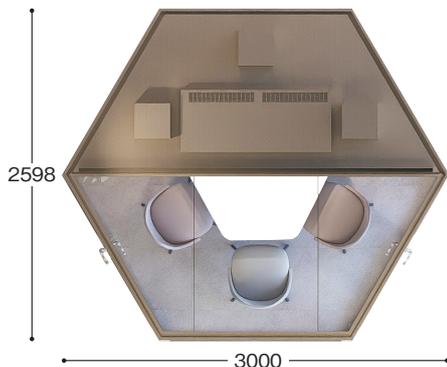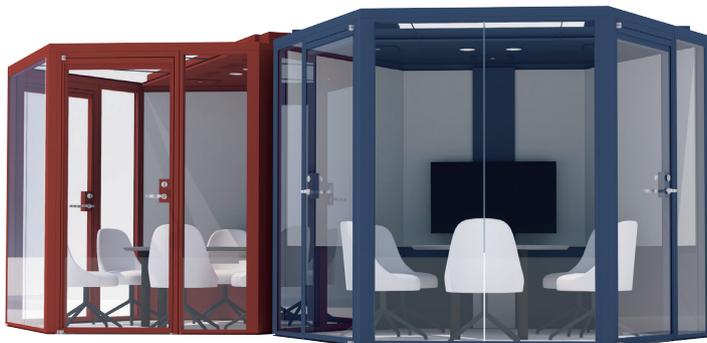

- 前面にはダブルガラス、背面にはガラスウール充填のスチールパネルで室内外をしっかりと遮音します。
- 天井面は半分がガラスで開放感や採光を確保します。

■対応サイズ(mm)

W	3000
D	2598(5.85㎡)
H	2296(ブース内CH2100)

■ブース内設備



天井設備(照明、消火設備、換気扇)



ドアが2箇所あるため複数人でも使いやすい



設備パネルにコンセントとUSB充電口を設置



カウンター中央の穴には、6個口の電源タップを設置

設置の際は、事前に現場調査を行います。  
※モニターはオプションで壁掛け対応可能(モニターは別途ご用意ください)

Color

吸音パネル

ブース内の反響を抑える吸音パネルを設置。  
3色よりお選びいただけます。

1005  
ライトグレイ1050  
ダークグレイ1012  
ティープラック

## マニスクリーン

NEW!

小松ウオール工業



施工間仕切

## 工場用安全柵

高い強度とシンプルな構造で、工場内の安全を守ります。



- 施工が簡単。  
基本的な施工方法はボールの上下に付けた固定金具にパネルを引っ掛け、ボルトを締めるだけ。
- 安全距離を最小限に。  
ワイヤーメッシュの網目は幅20mm×高さ100mm。  
JIS規格(JIS B 9718)で定められた安全距離を120mmまで低減することが可能です。



■安全距離(120mm)  
■機械可動域