

CO2モニター

LEDの色でお知らせ！360°どこからでも換気のタイミングが一目でわかる。



〈良好〉

〈やや良好〉

〈要換気〉

CO₂濃度を測定し換気の目安をLEDの色でお知らせ！

CO₂濃度を検知して換気の目安を3段階でお知らせ。室内の温度や湿度の情報も表示可能です。

オフィス、教室、医療・介護施設、ホテル、店舗に安心・快適な空間をサポート。

Point 1 特徴的で目立ちやすい
ピラミッド型のデザイン！

ピラミッド型のデザインと鮮やかなLEDの色で360°どこからでも室内の状況が一目でわかります。



Point 2 カバー全体が光るので、離れていても見やすく安心。
コンパクトな設計なので、さまざまな場所に設置できます！



多機能

CO₂濃度表示
温度・湿度表示

選べる点灯モード
・オフモード、エコモードの選択
・LEDの明るさの3段階調節

しきい値調整機能
LEDの色が変化するCO₂濃度のしきい値をご利用の環境にあわせて変更可能。

経済産業省推奨仕様のCO₂測定機能を搭載

NDIR
センサー搭載

NDIR(非分散型
赤外線吸収法)方式

CO₂

キャリブレーション
機能

どこからでも
換気のタイミングが
分かりやすい
『ピラミッド型』の
デザイン。

オフモード
(数値のみ表示)



品番	注文コード	希望小売価格(税抜)
AT-C01	428-719	オープン

●CO₂濃度：測定方式 NDIR(非分散型赤外線吸収法)、検出範囲 0～5000ppm、測定誤差 ±5% + 50 ppm、分解能 1ppm ●温度：測定範囲 0～50.0℃、分解能 0.1℃、測定精度 ±2.0℃ ●湿度：測定範囲 20～90%RH、分解能 1% RH、測定精度 ±7%RH(25℃、20～90%、但し結露のないこと) ●電源：入力 AC100-240V 50/60Hz、出力 DC5.0V 2.0A ●外形寸法：W107×D107×H86mm ●質量(本体のみ)：180g ●材質：PC、ABS ●付属品：ACアダプター、取扱説明書 ●出荷/梱包単位：1/10/40


UV除菌ケース

さまざまな人が使うペンやマーカーなどの共用品をUV(紫外線)照射で除菌！

Point 使用済みのペン類をまとめてケースに入れて
ボタンを押すだけの簡単操作でしっかり除菌。
マスクやメガネなども除菌できます。

除菌作用の高いUV-Cを使用、10分照射で約99%除菌！

紫外線の中で
最も除菌作用の高いUV-Cは
ウイルスや菌を
不活化させる効果があり、
10分間照射(標準モード)
することでウイルスや菌を
約99%除菌します。

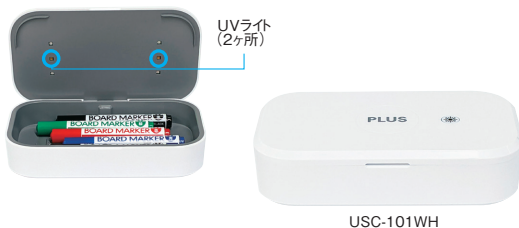

USC-101WH

製品サイズ(外寸) mm	製品サイズ(内寸) mm	質量 g	品番	注文コード	希望小売価格 (税抜)
W213・D120・H49	W197・D104・ H26	345	USC-101WH	428-710	オープン

●材質：本体＝ABS ●除菌方法：UV-C(波長：275nm) ●除菌時間：簡易＝2分、標準＝10分 ●電源：入力＝5V/1A、消費電力＝2W ●付属品：電源用ケーブル(USB-Type C)、取扱説明書 ●マーカー収納可能数(プラスボードマーカー(132×φ17.3mm)収納の場合)：5本

※パソコンのUSBポートからの給電はできません。別途USB電源アダプター(USB Type-Aポート搭載機種)をご用意ください。



除菌できるもの

・ペン類
・マスク
・メガネ
・イヤホン
スマホなどの精密機器もOK

CO2モニター・UV除菌ケースの詳細情報は
こちらでもご案内しています。

<https://www.plus-vision.com/jp/> 0120-944-086

ビジョンカスタマーセンター

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。